

Typ

Bodenbelag - Composite

Wasser- und geruchdichte Leichtbau-Schachtabdeckung für wählbare Oberfläche.

Belastung



Klasse A (15 kN Prüfkraft) DIN EN 124 - begehrbar.

Beschreibung

- **Moderne Leichtbau-Schachtabdeckung.**
- **Große Gewichtseinsparung** gegenüber Schachtabdeckungen mit Betonfüllung.
- Zarge aus Aluminium-Strangpressprofilen.
- **Wanne verklebt mit Composite-Alu-Wabenplatte.**
- Edelstahlverschraubung.
- Wasser- und geruchdicht durch EPDM-Dichtung.
- **Wannentiefe ca. 66 mm. Einbauhöhe ca. 76 mm.**
- Eine Garnitur Bedienungsschlüssel.
- **Freie Höhe für Bodenbeläge maximal 24 mm.**
- Sondergrößen auf Anfrage.
- Komfortausführung mit Öffnungshilfe auf Anfrage.

Anwendungsempfehlung

- Für Schächte im Gebäudeinneren, die von 1 - 2 Personen ohne größere Kraftanstrengungen geöffnet werden sollen.

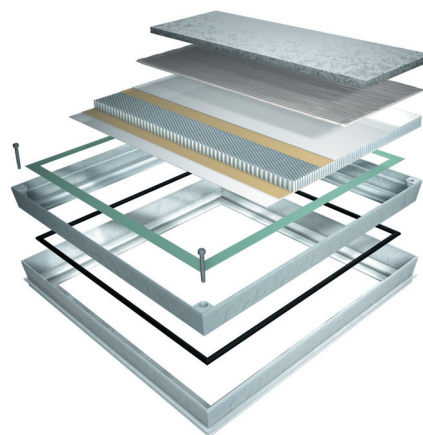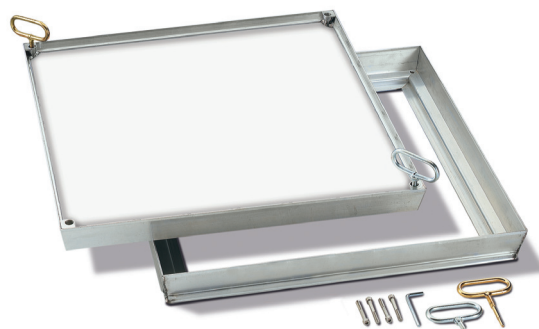

Rahmenaußenmaß / mm	lichte Schachtweite / mm	Höhe / mm	Gewicht / ca. kg	Artikel-Nr. Aluminium
320 / 320	200 / 200	76,5	3,0	56392020
420 / 420	300 / 300	76,5	5,0	56390303
520 / 520	400 / 400	76,5	7,0	56394040
620 / 620	500 / 500	76,5	9,0	56390505
720 / 520	600 / 400	76,5	9,0	56390604
720 / 720	600 / 600	76,5	10,0	56390606
820 / 820	700 / 700	76,5	12,0	56397070
920 / 720	800 / 600	76,5	12,0	56390806
920 / 920	800 / 800	76,5	15,0	56390808
1120 / 720	1000 / 600	76,5	15,0	56391006
1120/ 920	1000 / 800	76,5	20,0	56391008
1120 / 1120	1000 / 1000	76,5	25,0	56391010

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Artikelgruppe ⇒

194